PRO80 Тележка-подъемник, гп 80 кг, с электрическим приводом

Удобная панель управления
- **Кнопка аварийной остановки**
- **Индикатор обслуживания**
- **Индикация состояния батареи**

Ручное управление
Съемный для оптимального эргономичного рулевого управления.

SmartPack
Легко переключайте батарейный блок, чтобы увеличить продолжительность работы через несколько смен.

Доступно новое исполнение - из нержавеющей стали, с белой крышкой, одобренной FDA. Идеально подходит для производства продуктов питания и фармацевтической промышленности.

SafeDrive гарантирует, что если платформа, или другой инструмент подъёмника столкнётся с препятствием во время опускания, приводной мотор немедленно остановится.

Ременной привод обеспечивает безопасный, тихий и плавный ход платформы (захватного инструмента), в отличие от цепного привода не использует масло.

Благодаря широкому выбору рабочих платформ, инструментов и принадлежностей, PRO80 может быть оптимизирован для любых ваших задач.

Позвоните нам!

Технические характеристики

Описание	Характеристики
PRO80S / PRO80M /PRO80L PRO80SS / PRO80MSS / PRO80LSS	89200 / 89210 / 89220 89205 / 89215 / 89225
Грузоподъемность	80 кг
Рабочий ход	850 / 1400 / 1950 мм
*Вес единицы	46 / 50 / 53 кг
Габариты подъемника	1440 / 1990 / 2540 мм
Зарядное устройство	220 В, заземленный 50-60 Hz
Аккумулятор	2 x 12, 7Ач
Подъемная способность/Зарядка	100 раз 80 кг x 1 м
Движение вверх и вниз	Панель управления (2-х скр.)
Передние колеса	Поворачиваемые
Тормозная система	Центральный тормоз с
Защита от перегрузки	Включено в эл. схеме
IP-рейтинг	IP24
Скорость подъема Быстро/Медленно	0,1 / 0,05 м/с
Регулируемые ножки	Ширина регулируется на 150 мм на каждую ногу

*Вес указан приблизительный. Точный вес устройства зависит от комплектации.

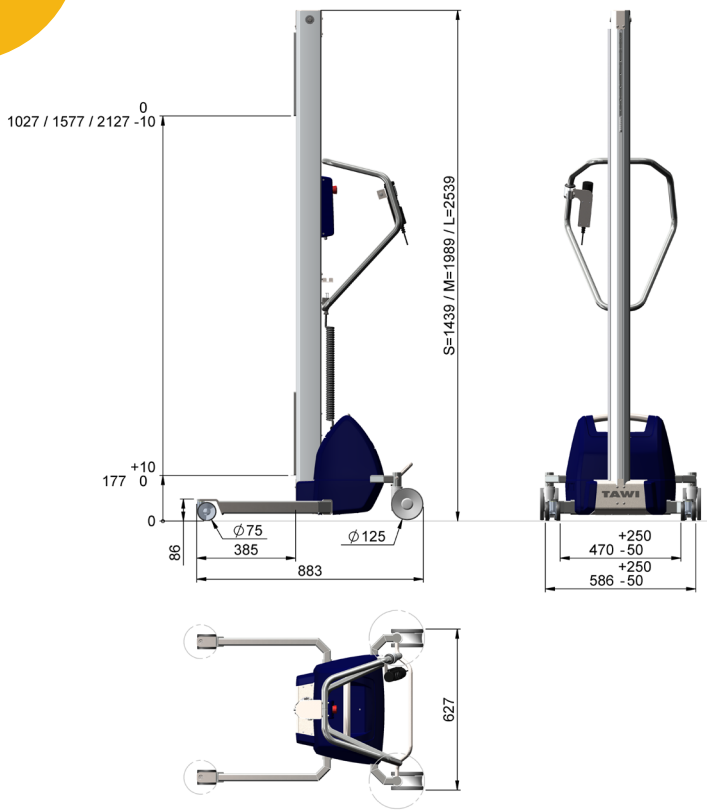

Диаграмма нагрузки

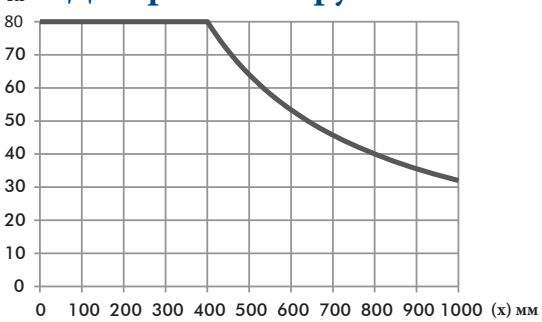



Все габариты ДхШхВ

Платформа

Безопасно поднимайте и транспортируйте товары разного размера с этой надежной платформой, установленной на вашем PRO80.

Код. 892610 нерж. поверхность, 600x400 mm
Код. 892611 алюм. поверхность, 600x400 mm
Код. 892612 нерж. поверхность, 600x600 mm
Код. 892613 алюм. поверхность, 600x600 mm

A2 max 80 kg

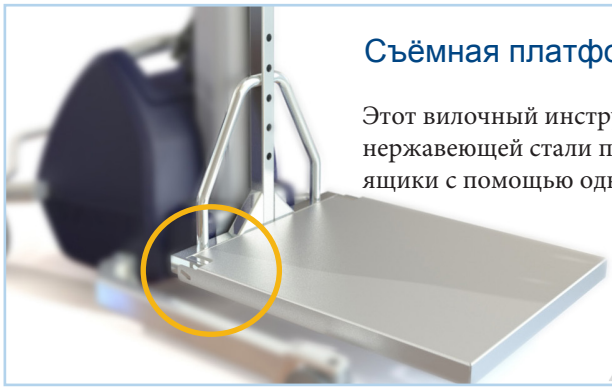

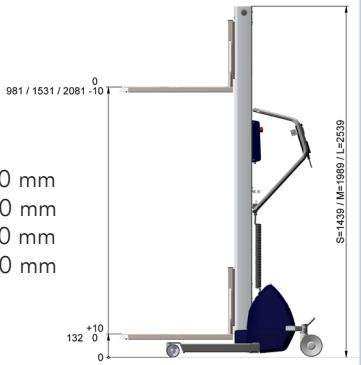

Съёмная платформа, Fold up platform

Этот вилочный инструмент со складной платформой из нержавеющей стали позволяет поднимать коробки и ящики с помощью одного и того же инструмента.

Код. 892634
Размер поверхности 500x450 mm
Длина вил 500 mm, ID 370 mm

A2 max 80 kg

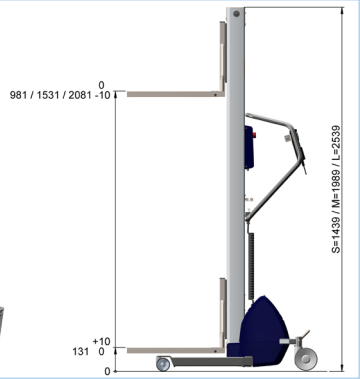

Захват рулонов, сердечник, Boom

Поднимайте и передвигайте рулоны на валы и машины без усилий с помощью этого эргономичного инструмента.

Код. 892620 Ø63,5x500 mm
Код. 892621 Ø63,5x1000 mm

A2 max 80 kg

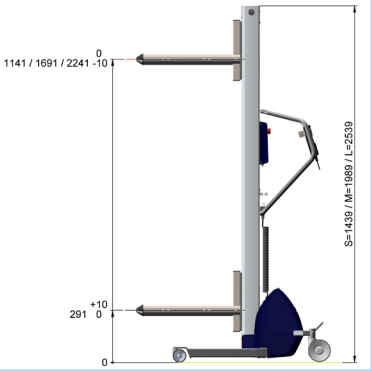

Роликовый захват рулонов, Roller boom

Этот захват оснащен роликами для легкой загрузки и разгрузки рулонов. Предохранительный штифт удерживает рулон на месте и обеспечивает безопасный транспорт. Штифт автоматически освобождается, когда стрела попадает на объект.

Код. 892622
Ручки катушки до 600 mm

ext A2 int FZB max 80 kg

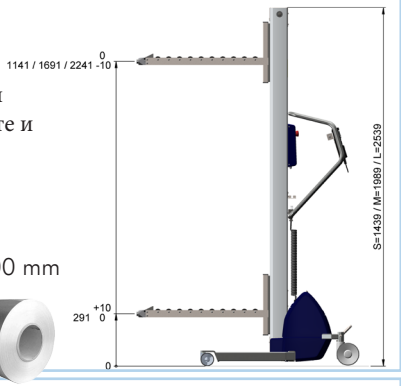

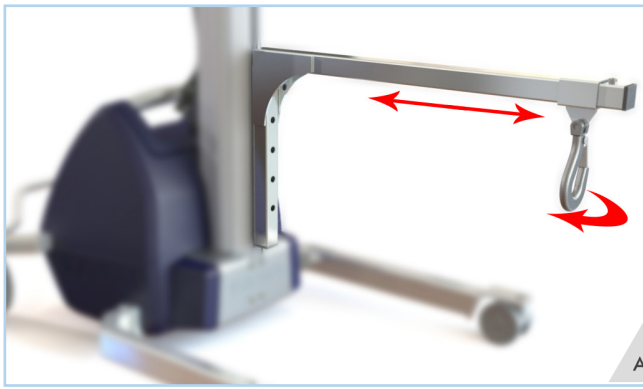

Консольная стрела, Crane arm with hook

Кран с регулируемым крюком идеально подходит для достижения узких пространств, обработки деталей машин, небольших рулонов и т. д.

Код. 892623 4
Длина руки 600 mm

A2 max 80 kg

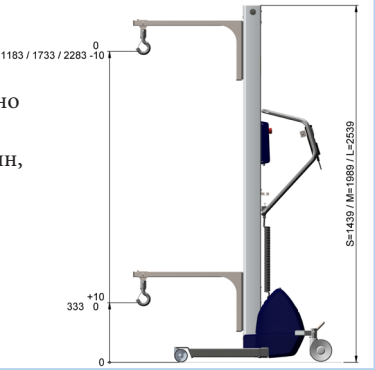

Все габариты ДхШхВ

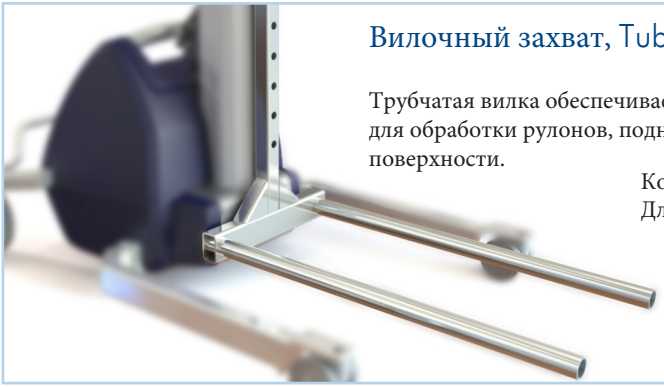

Вилочный захват, Tube fork

Трубчатая вилка обеспечивает экономичное решение для обработки рулонов, поднимая рулоны с внешней поверхности.

Код. 892631
Длина вил 600 mm, C-C 250 mm

A2 | max 80 kg

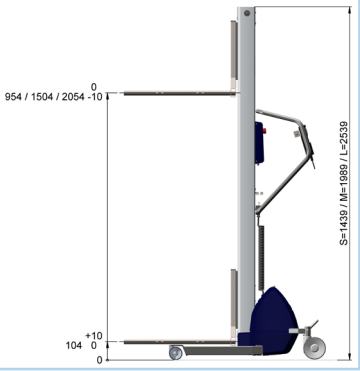

Вилочный захват, Fork

Этот основной вилочный инструмент идеально подходит для обработки как ящиков, так и рулонов. Вилка на вашем PRO80 позволяет эргономично и эффективно обрабатывать пластиковые ящики.

Код. 892630
Длина вил 500 mm, ID 370 mm

A2 | max 80 kg

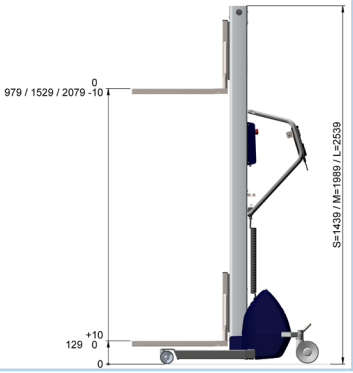

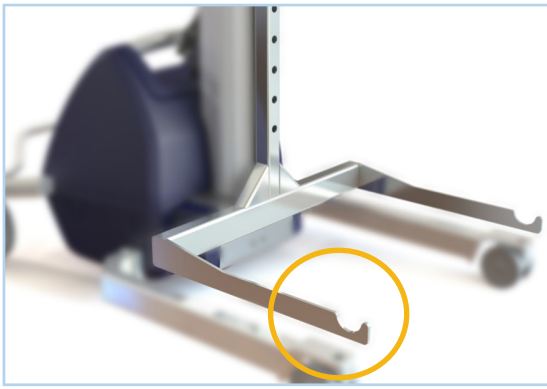

Захват для валов, Axle fork

С помощью этого инструмента рулоны на оси легко захватываются и поднимаются. Рулон надежно закрепляется на вилах во время транспортировки.

Код. 892632
Размер 340x500 mm
Обрабатывающие катушки до Ø600x500 mm

A2 | max 80 kg

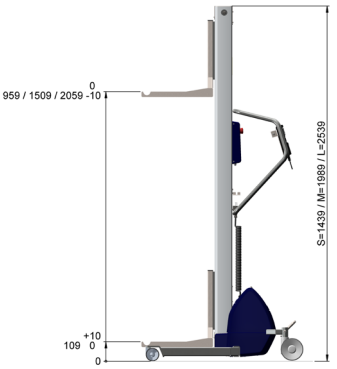

Захват а/м колеса,Tyre tool

Поднимайте и транспортируйте шины туда, где они вам необходимы. Обычно используется в испытательных установках и сборочных линиях для установки и удаления шин эргономичным и эффективным способом.

Код. 892635

A2 | max 40 kg

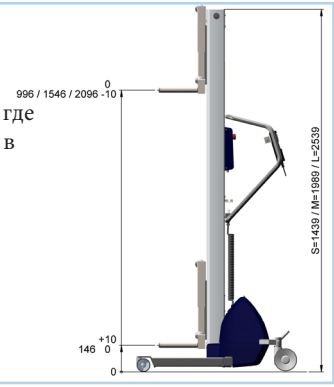

Coregripper - наше самое лучшее решение для обработки рулонов!

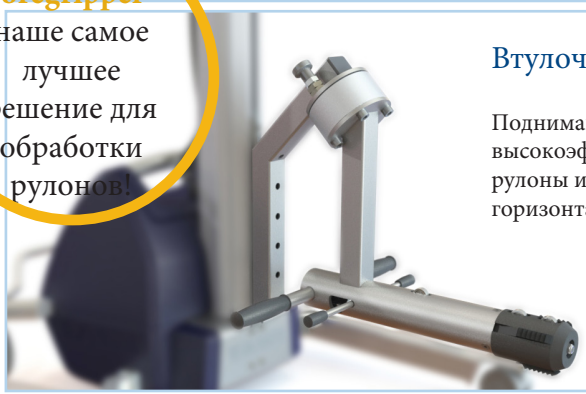

Втулочный захват рулонов, Coregripper

Поднимайте рулоны за центральную втулку, этот высокоэффективный инструмент позволяет вам брать рулоны из вертикального положения и поворачивать в горизонтальное положение.

Код. 892650 core Ø76
Код. 892655 core Ø152
Обрабатывающие катушки до Ø650x600 mm

ext A2 | int FZB | max 50 kg

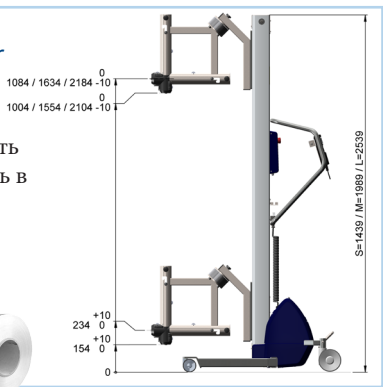

TAWI

Шведское качество. Глобальные решения.

Аксессуары

Все габариты ДхШхВ

Эргономично

Трап

Складная лестница

Эта эргономичная трехступенчатая лестница может быть установлена с обеих сторон.

Подъемник.

Код. 890692

FZB

max 150 kg

Датчик позиционирования, QuickLoad

Эта функция для плавного и точного позиционирования груза экономит время и силы для оператора. Позиционирование удобно контролировать с помощью съемного ручного управления.

Код. 890500

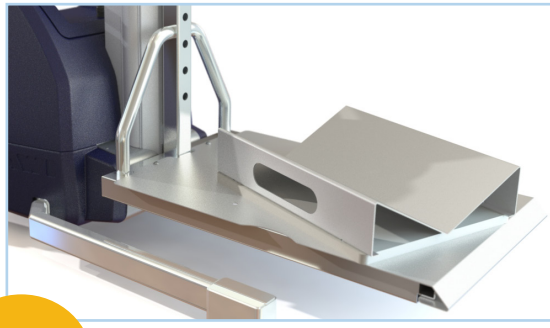

V-образный блок с поворотной функцией, для рулонов V-block

V-блок на вашей платформе - это гибкое и экономичное решение для обработки всех типов рулонов. Вращающаяся пластина подходит для всех платформ из нержавеющей стали и обеспечивает легкое вращение v-блока. V-блок можно также использовать без пластины вращения.

Вращающаяся пластина
Код. 890640 V-block Код. 890641, длина блока 380 мм, для катушек до Ø600 мм

Эффективно

Быстросъёмный переходник, Quick coupling

Благодаря быстрому соединению, переключение между различными инструментами является быстрым и простым, для эффективной обработки различных товаров.

Код. 893691, быстросъем на подъемнике
Код. 893692, быстросъем на захвате

Сменный блок АКБ, SmartPack

Увеличьте время работы со съемным аккумулятором и зарядным блоком в комплекте.

Код. 892400

Поворотный адаптер, Articulating adapter



Позволяет передвигать захваты, что добавляет гибкость вашему подъемнику. Адаптер можно установить между всеми типами инструментов.

Код. 892697

Безопасно

Колёса ESD, ESD wheels

Обеспечивает безопасность с помощью дисков ESD, в случаях, когда электростатический разряд не допустим в рабочих условиях.

Код. 890692

Ролик на конце платформы, Roll kit for platform

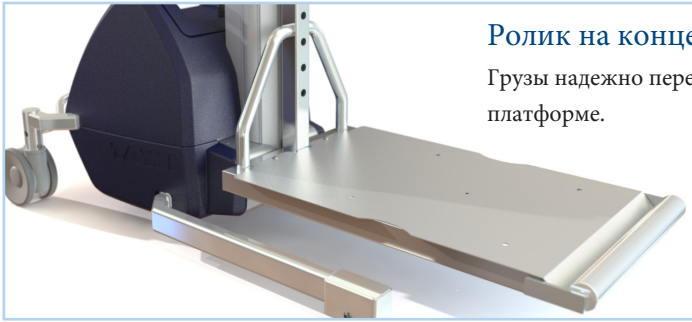

Грузы надежно перемещаются на подъемник с помощью набора роликов на платформе.

Подходит для платформ 892610 и 892611.

Код. 890644 стальной рулон Ø40x400 mm
Код. 890645 пластиковый рулон Ø40x400 mm
Код. 890646 стальной рулон Ø40X600 mm
Код. 890647 пластиковый рулон Ø40x600 mm

TAWI

ООО "КРИПТ ", тел: 8-800-234-70-93
Санкт-Петербург, тел.: (812) 318-71-62, mail@kript.info, Москва, тел.: (495) 788-39-56, msk.mail@kript.info, www.KRIPT.info